
HEATSCOPE® PURE+

Hybrid Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター

型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-PH3000（日本仕様）	**3,000 W**	**単相 200V / 50–60Hz**	**15.0 A**

外形図 / Dimensional Drawing

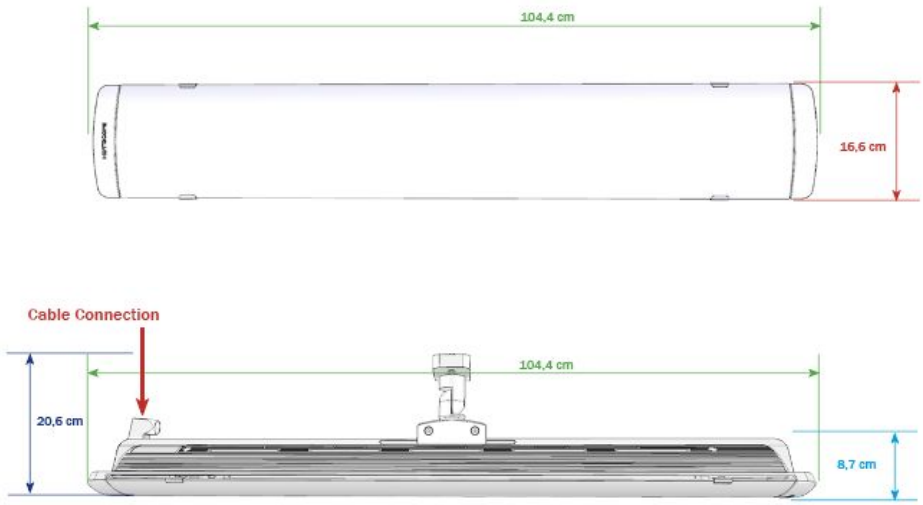

バリエーション	全長	全高	奥行	質量
ガラス (IP65)	1,044 mm	166 mm	87 mm	7.5 kg
グリル (IP25)	1,044 mm	166 mm	87 mm	6.5 kg

主要性能仕様 / Performance

IP保護等級	**IP65** ガラス仕様（屋外対応） **IP25** グリル仕様（半屋外向け）
加熱方式	カーボン赤外線（ハイブリッド）
定格消費電力	**3,000 W**
表面温度（最大）	350 °C（ガラス）/ 450 °C（グリル）
筐体温度（最大）	120 °C
立ち上がり時間	約20–30秒（ガラス）/ 約15–20秒（グリル）
推奨取付高さ	床面より 1,800 – 2,500 mm
有効放射距離	最大 3,000 mm
本体質量	7.5 kg（ガラス）/ 6.5 kg（グリル）

電源種別	**単相 AC 200 V / 50–60 Hz 専用**
配線方式	**直結配線（推奨）**
ケーブル	4芯 2.0 mm² / 長さ 1,100 mm L1/A・L1/B・L2・PE（オープンエンド）
接続部保護	IP65 防水ボックスによる接続が必要
推奨ブレーカー容量	20 A（専用回路）
漏電遮断器（ELCB）	必須
接地工事	アース接続 必須
操作方法	壁スイッチ(推奨) / 専用アプリ
調光段階	100% / 50% の 2段階
ランニングコスト	約 75 円/時間（電力単価 25円/kWh 目安）

暖かさの範囲・最小離隔距離 / Coverage & Clearances

暖かさの範囲	
暖かさの目安	**+13.5 °C**
有効範囲（幅）	**約 4.5 m**
有効範囲（奥行）	**約 3.5 m**
推奨取付高さ	**2.4 – 2.8 m**

最小離隔距離	
床面からヒーター下端	**> 1,800 mm**
天井からヒーター上端	**> 150 mm**
壁・垂直面から側面	**> 400 mm**
可燃物・布地から前面	**> 1,500 mm**

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / 3DS・OBJ・STL	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F | info@heatscope.jp | heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-PH-JP Rev.1.0


発行：2026年 | 仕様は予告なく変更することがあります

HEATSCOPE® PURE+


Hybrid Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター

型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-PH3000（日本仕様）	**3,000 W**	**単相 200V / 50–60Hz**	**15.0 A**

製品カラーバリエーション / Color Variation

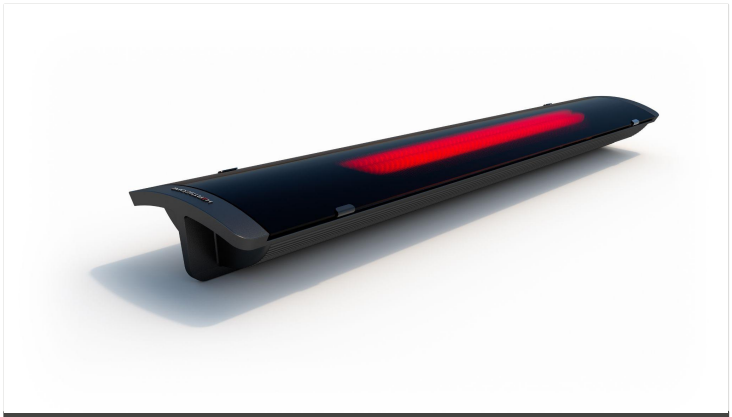


Black

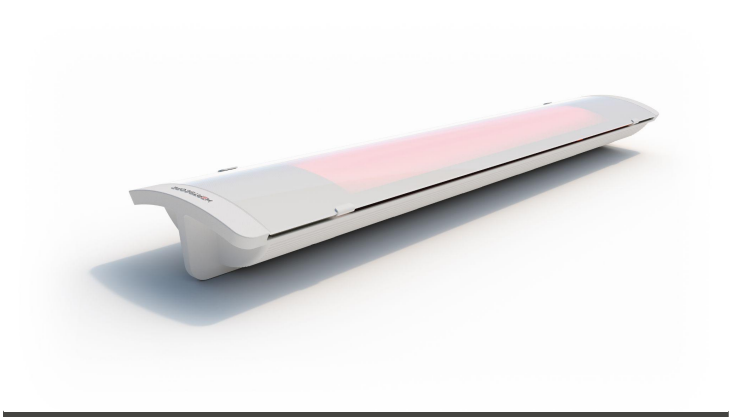

White

標準付属品 / Included Accessories

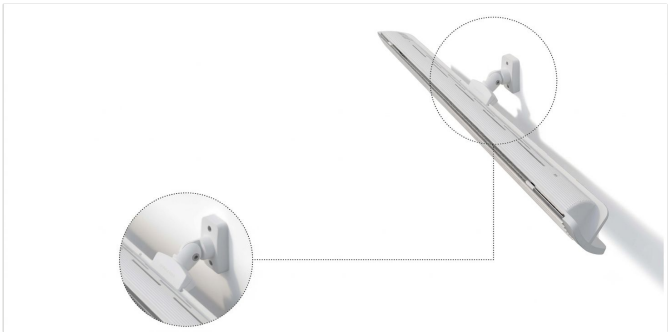

壁面・天井取付金具一式

Wall & Ceiling Mounting Bracket

PURE+ を壁面・天井に固定するための金具一式が標準で同梱されています。壁付け・天井付けの両方に対応します。

別売りオプション品 / Optional Accessories



STAND

カラー：Black / White
サイズ：Ø600 × H2,200　重量：18 kg

自立型スタンドにより場所を固定せず設置できます。



延長ブラケット

カラー：Black / White
100 mm / 300 mm / 500 mm

天井が高い場合等に取付箇所からヒーターを延長し、高さを調整できます。

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / 3DS・OBJ・STL	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F ｜ info@heatscope.jp ｜ heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-PH-JP Rev.1.0
発行：2026年 ｜ 仕様は予告なく変更することがあります