

HEATSCOPE® SPOT 1500


Power Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター


型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-SP1500（日本仕様）	**1,500 W**	**単相 100V / 50–60Hz**	**15.0 A**

外形図 / Dimensional Drawing

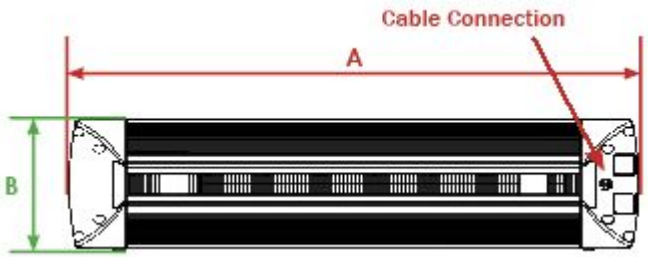

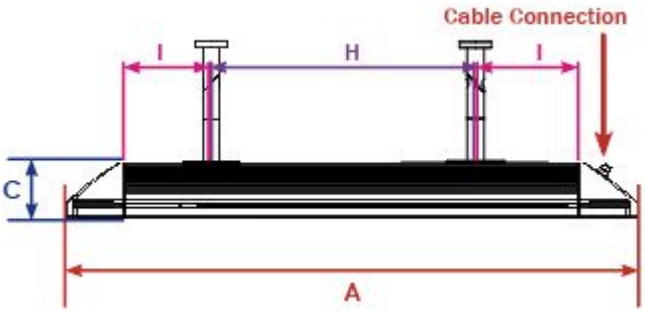





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MHS-SM1500 MHS-SP1500	670 mm	184 mm	78 mm	9 mm	100 mm	60 mm	11 mm	≤ 240 mm	≥ 135 mm

主要性能仕様 / Performance

IP保護等級	IP24（屋根付き、または別売ウェザーシールド使用時）
加熱方式	カーボン赤外線（クォーツ管）
定格消費電力	**1,500 W**
表面温度（最大）	400 °C
筐体温度（最大）	150 °C
立ち上がり時間	約 15 – 30 秒
推奨取付高さ	床面より 1,800 – 3,000 mm
有効放射距離	最大 3,000 mm
本体質量	4.0 kg

電源種別	**単相 AC 100 V / 50–60 Hz 専用**
配線方式	**コンセント接続・直結配線**
ケーブル	3芯 2.0 mm² / 長さ 1,100 mm L・N・PE（100Vコンセントプラグ）
接続部保護	IP65 防水ボックスによる接続が必要
推奨ブレーカー容量	20 A（専用回路）
漏電遮断器（ELCB）	必須
接地工事	アース接続 必須
操作方法	専用リモコン(標準装備品)
調光段階	100% / 50% の 2段階
ランニングコスト	約 37 円/時間（電力単価 25円/kWh 目安）

暖かさの範囲・最小離隔距離 / Coverage & Clearances

暖かさの範囲	
暖かさの目安	**+8 °C**
有効範囲（幅）	**約 2.9 m**
有効範囲（奥行）	**約 2.3 m**
推奨取付高さ	**2.4 – 2.8 m**

最小離隔距離	
床面からヒーター下端	**> 1,800 mm**
天井からヒーター上端	**> 150 mm**
壁・垂直面から側面	**> 400 mm**
可燃物・布地から前面	**> 1,500 mm**

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / DWG・DXF・STEP	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F | info@heatscope.jp | heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-SP15-JP Rev.1.0

発行：2026年 | 仕様は予告なく変更することがあります

HEATSCOPE® SPOT 1500

Power Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター

型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-SP1500（日本仕様）	**1,500 W**	**単相 100V / 50–60Hz**	**15.0 A**

製品カラーバリエーション / Color Variation



Black



White

標準付属品 / Included Accessories



壁面・天井取付金具一式　＋ 専用リモコン

Wall & Ceiling Mounting Bracket + Remote Control

SPOTを壁面・天井に固定するための金具一式と専用リモコンが同梱されています。

別売りオプション品 / Optional Accessories



WEATHER SHIELD

カラー：Black / White

雨風に強くさらされる場所への設置を推奨。本体と一緒に取り付けることにより耐性が上がります。



STAND

カラー：Black / White
サイズ：Ø600×H2,200　重量：18 kg

自立型スタンドにより場所を固定せず設置できます。



延長ブラケット

カラー：Black / White
100 mm / 300 mm / 500 mm

天井が高い場合等に取付箇所からヒーターを延長し、高さを調整できます。

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / DWG・DXF・STEP	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F ｜ info@heatscope.jp ｜ heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-SP15-JP Rev.1.0
発行：2026年 ｜ 仕様は予告なく変更することがあります