

HEATSCOPE® SPOT 2800

Power Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター

型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-SM2800（日本仕様）	**2,800 W**	**単相 200V / 50–60Hz**	**14 A**

外形図 / Dimensional Drawing

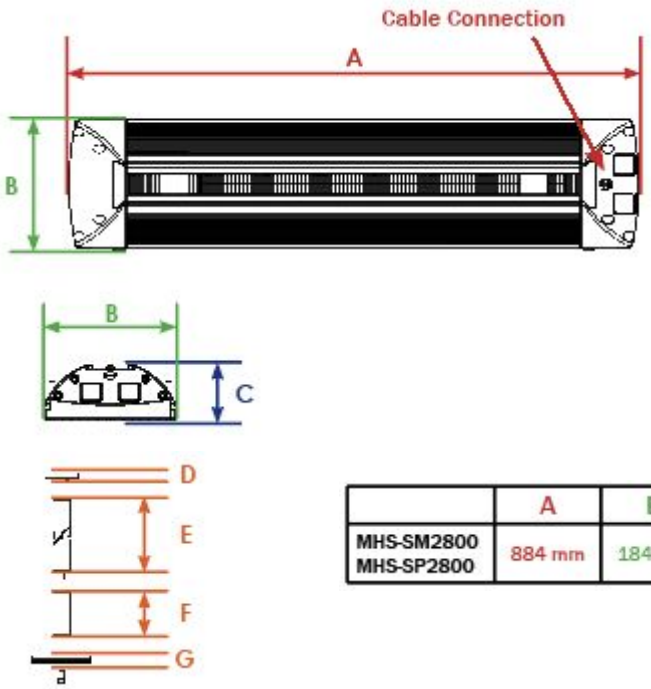

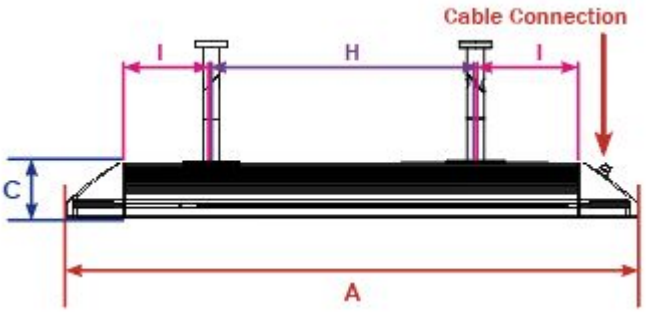

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MHS-SM2800 MHS-SP2800	884 mm	184 mm	78 mm	9 mm	100 mm	60 mm	11 mm	≤ 370 mm	≥ 175 mm

主要性能仕様 / Performance

IP保護等級	IP24（屋根付き、または別売ウェザーシールド使用時）
加熱方式	カーボン赤外線（クォーツ管）
定格消費電力	**2,800 W**
表面温度（最大）	400 °C
筐体温度（最大）	150 °C
立ち上がり時間	約 15 – 30 秒
推奨取付高さ	床面より 1,800 – 3,000 mm
有効放射距離	最大 3,000 mm
本体質量	5.0 kg

電源種別	**単相 AC 200 V / 50–60 Hz 専用**
配線方式	**直結配線（推奨）**
ケーブル	4芯 2.0 mm² / 長さ 1,100 mm L1/A・L1/B・L2・PE（オープンエンド）
接続部保護	IP65 防水ボックスによる接続が必要
推奨ブレーカー容量	20 A（専用回路）
漏電遮断器（ELCB）	必須
接地工事	アース接続 必須
操作方法	壁スイッチ(推奨) / 専用アプリ
調光段階	100% / 50% の 2段階
ランニングコスト	約 70 円/時間（電力単価 25円/kWh 目安）

暖かさの範囲・最小離隔距離 / Coverage & Clearances

暖かさの範囲	
暖かさの目安	**+13 °C**
有効範囲（幅）	**約 3.2 m**
有効範囲（奥行）	**約 2.5 m**
推奨取付高さ	**2.4 – 2.8 m**

最小離隔距離	
床面からヒーター下端	**> 1,800 mm**
天井からヒーター上端	**> 150 mm**
壁・垂直面から側面	**> 400 mm**
可燃物・布地から前面	**> 1,500 mm**

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / DWG・DXF・STEP	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F | info@heatscope.jp | heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-SM28-JP Rev.1.0
発行：2026年 | 仕様は予告なく変更することがあります

HEATSCOPE® SPOT 2800


Power Heater / 屋外・屋内用赤外線ヒーター

型番	定格出力	電源	定格電流
MHS-SM2800（日本仕様）	**2,800 W**	**単相 200V / 50–60Hz**	**14 A**

製品カラーバリエーション / Color Variation



Black

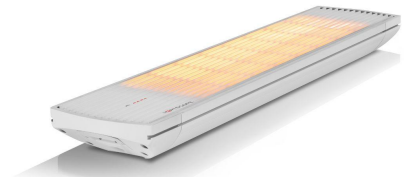

White

標準付属品 / Included Accessories



壁面・天井取付金具一式

Wall & Ceiling Mounting Bracket

SPOTを壁面・天井に固定するための金具一式が同梱されています。

別売りオプション品 / Optional Accessories



WEATHER SHIELD

カラー：Black / White

雨風に強くさらされる場所への設置を推奨。本体と一緒に取り付けることにより耐性が上がります。



STAND

カラー：Black / White
サイズ：Ø600×H2,200　重量：18 kg

自立型スタンドにより場所を固定せず設置できます。



延長ブラケット

カラー：Black / White
100 mm / 300 mm / 500 mm

天井が高い場合等に取付箇所からヒーターを延長し、高さを調整できます。

関連資料 / Related Documents

取扱説明書	承認図（DXF・DWG）	ダウンロード
施工要領・安全情報・保証詳細	CADデータ / DWG・DXF・STEP	heatscope.jp/pages/download

株式会社 SG TRADING（HEATSCOPE 日本正規代理店）

〒107-0062 東京都港区南青山 5-17-2 シドニービル 5F ｜ info@heatscope.jp ｜ heatscope.jp

製造元：MHS Munich Home Systems GmbH, Kramergasse 32, 82054 Sauerlach, Germany

HS-SPEC-SM28-JP Rev.1.0
発行：2026年 ｜ 仕様は予告なく変更することがあります